

**Complete quick and easy to install for hanging**

- Complete unit ready to use .
- Drilled hole is the same diameter as anchor diameter.
- There are 3 types for suitable fixings.
- Made from steel and finished with rust resistant gold passivated zinc plated.


**ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้แขวนฝ้าหรือห้อยท่อต่างๆ**

- เป็นปลั๊กที่ประกอบมาสมบูรณ์แบบ สามารถใช้ติดตั้งได้เลย
- ขนาดของปลั๊กมีขนาดเท่ากับรูคอนกรีตที่เจาะ
- มีให้เลือก 3 แบบ เพื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงานที่จะติดตั้ง
- ผลิตจากเหล็กเกรด A และชุบสังกะสีสีทองอย่างดีเพื่อป้องกันสนิม



Code **HB**

**INSTALLATION วิธีติดตั้ง**

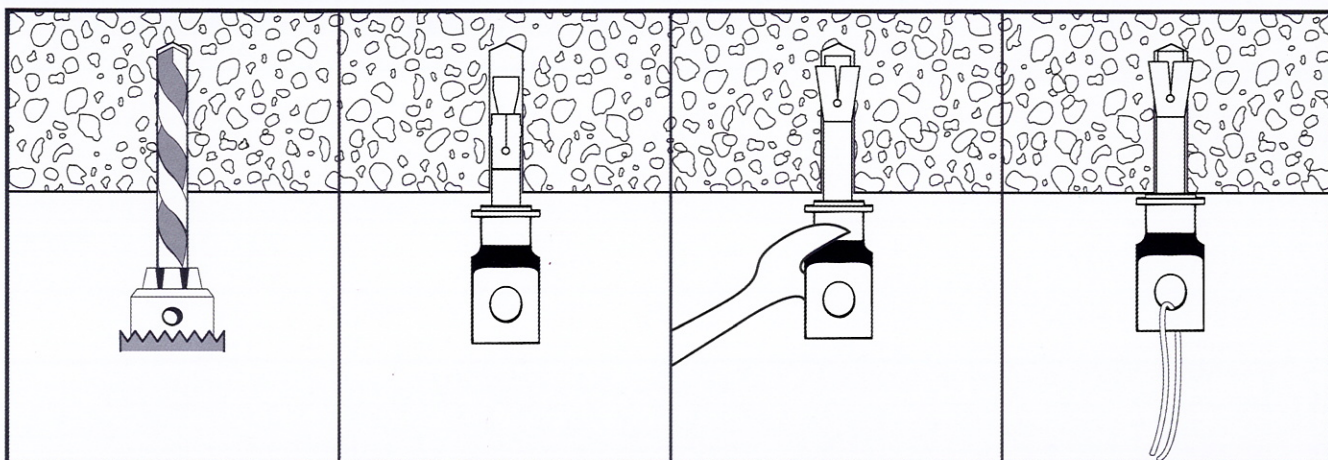

1. Drill hole of recommended diameter and depth into masonry.

1. เจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดและความลึกตามที่กำหนด

2. Clean the hole. Insert Fastenic Hanger Bolt until washer flush with the surface.

2. ทำความสะอาดรูคอนกรีต แล้วสอดปลั๊กรุ่น HB เข้าไปจนแหวนของปลั๊กติดกับปากรูคอนกรีต


3. Tighten nut with wrench, approximately 2 to 3 full turns of the nut. The anchor is properly set.

3. ขันน็อตให้แน่นโดยหมุนกุญแจปากตายประมาณ 2-3 รอบปลั๊กก็จะยึดติดแน่นในรูคอนกรีต

4. Use wire to rope with the anchor plate.

4. ใช้ลวดผูกให้แน่นห้อยแขวนฝ้าหรือท่อต่างๆ

**SPECIFICATION**



item No.	Anchor Size	Hole dia	Hole Depth	Safe Working Concrete 25 Tensile kN	Loads Mpa Shear kN
เบอร์ สีนํ้า	ขนาด mm. x mm.	ขนาดของรู mm.	รูลึก mm.		
HB6525	6.5x57	6.5	25	1.10	1.20
HB6538	6.5x69	6.5	38	1.10	1.20